

SAMURAI ZZ「侍ダブルゼット」

トップフロー型CPUクーラーエントリーモデル、ソケット1366他マルチ対応、
PWM仕様9cmファン搭載



仕様概略

- SCSMZ-2000 JAN:4571225045245
- サイズ・・・**図示**
94 × 122 × 高さ94mm(クーラー全体)
92 × 92 × 高さ25mm(搭載ファン)
- ファン回転数: 300 ~ 2500rpm ± 10% (PWMによる可変)
- ノイズ・風量: 6.7CFM / 7.2dBA ~ 55.55CFM / 31.07dBA
- ファン接続: PWM 4ピン
- ベアリング : スリーブベアリング
- 対応CPU
intel P4ソケット478/775/1366/1156
AMD Athlon64ソケット754/939/940/AM2/AM2+/AM3
- ヒートパイプ: 6mm径 × 3本
- 重量: 495g
- パッケージサイズ・重量
155 × 104 × 高さ104mm(耳は含まず)・645g
- 付属品: クリップシステム一式、グリス、日本語マニュアル

製品の特徴

- **トップフロー型CPUの伝統を継承する侍シリーズに新たな「ZZ(ダブルゼット)」登場!**
- **ファストフェーズ構造 (Fast-Phase Structure) 採用!**
大型の銅製ベースプレート、大型のベース部押し出しタイプヒートシンクに対し、直接のエアフローを行う新開発の構造により小型ながら高効率な冷却を実現!
- PWMコントロール対応。
※PWM機能に対等していないマザーボードに接続した場合、本製品の搭載ファンは最大回転数で駆動します。
- **ワイドレンジRPM設計!**
低回転~高回転まで、どの回転数のファンでも最適な性能を発揮!
極静音モードから究極のオーバークロックまでサポート!
(ファン回転数なりの最大性能が常に発揮される、という意味になります。
ファンの回転数を上げれば上げるほど冷却性能はリニアに上がり、冷却能力の急激な頭打ちなどが発生しません。
また、逆にファン回転数を落としても一定レベルの冷却性能は維持され、急激な冷却能力の落ち込みが発生しない設計となっております。)
- **マルチソケット対応!**
intelソケット478/775/1366およびAMDソケット754/939/940/AM2/

AM2+/AM3に対応！

- 「改良版VTMS」採用！
(Versatile Tool-Free Multiplatform System)
お馴染みの簡単ワンタッチ交換式クリップシステムを採用。
取付け作業における面倒なネジ留めや専用バックプレートが一切不要です。
- RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

ダウンロード


- [マニュアル](#)

備考

付属品



製品本体

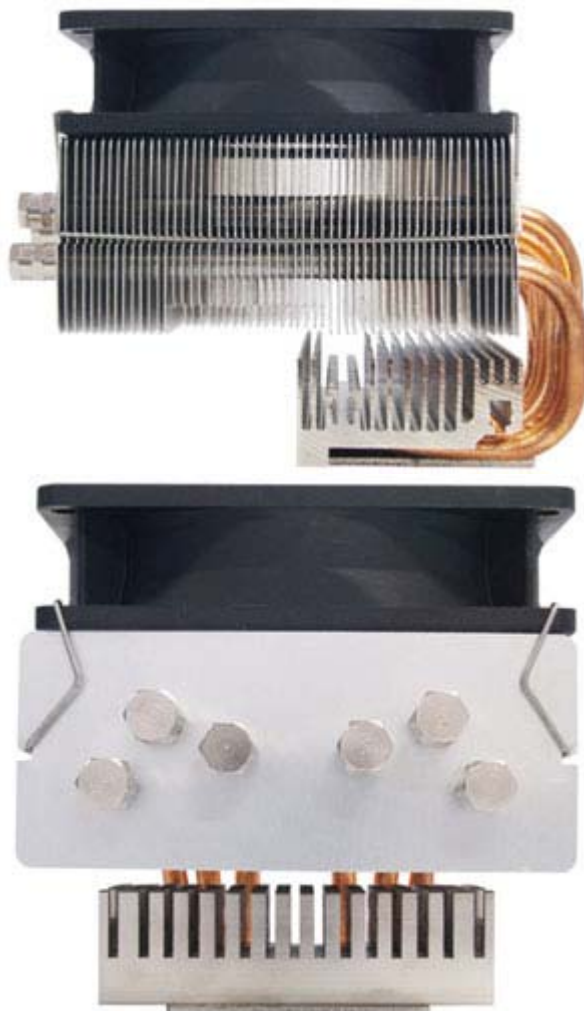



各種クリップ



マザーボードへインストール... 画像をクリックで大きな画像を見ることができます。
LGA775マザーボード... 反対側



AMDソケット... 反対側



ソケット478・・・反対側



パッケージ



[TOP](#) > [CPU Cooler](#) > [SAMURAI ZZ「侍ダブルゼット」](#)

[このサイトについて](#) | [プライバシーポリシー](#) | [サイトマップ](#)

Copyright(C) 2007-2009.Scythe Co.,Ltd. All Rights Reserved.